ЗАВОД ЗА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ
PLASTIC PIPES FACTORY


"ПЛАСТЕК" ООД
4006 Пловдив, п.к. 66
ул. „Удроу Уилсън" 14
тел.: 032/ 681440; факс: 032/ 681965

PLASTEC Ltd.
14, Woodrow Wilson Str.
BG – 4006 Plovdiv, P.O.Box 66
phone: +359/ 32 681 440, fax: +359/ 681 965

www.plastec-bg.com, info@plastec-bg.com


КАНАЛИЗАЦИОННА ГОФРИРАНА ТРЪБА
GOFRI KAN® PP

Материал: PP (полипропилен)
Стандарт: БДС EN 13476-3
Клас на твърдост на пръстена съгл. EN 9969: SN 8, SN 16
Цвят: външен – кафяв, вътрешен – контрастен светъл
Комплектовка: тръба с интегрирана муфа и уплътнителен пръстен или
*тръба с двойнощекова муфа и два уплътнителни пръстена

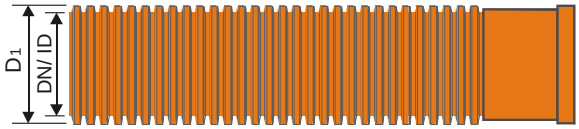

Вътрешен диаметър DN/ ID [mm]	Външен диаметър DN/OD [mm]	ЕФЕКТИВНА ДЪЛЖИНА НА ТРЪБАТА БЕЗ МУФА [м]
138	**DN 160***	6.00
173	**DN 200***	6.00
271	**DN 315**	6.00
342	**DN 400**	6.00
DN 150*	174	6.00
DN 200	234	6.00
DN 250	291	6.00
DN 300	347	6.00
DN 400	461	6.00
DN 500	577	5.93
DN 600	698	5.91

ДВОЙНОЩЕКОВА МУФА
с ограничител в средата





УПЛЪТНИТЕЛЕН ПРЪСТЕН
от EPDM за лесен и надежден монтаж,
съгл. БДС EN 681-1